


Installationsanvisningar och skötselråd

Kontrollera filmen noggrant vid mottagandet av leveransen för synliga skador, särskilt veck på rullarnas framsidor.



1.

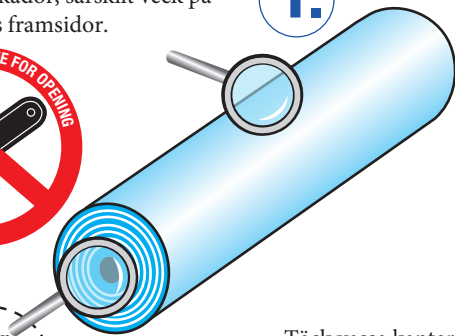

Kontrollera kanter och sidor.

Täck vassa kanter eller utskjutande delar av konstruktionen med skumtejp.



Undvik vassa kanter eller delar på utrustningen som används vid installation.




Utrullningshöjd = höjden på tunnelns tak

10 m min.

Du har köpt en högkvalitativ växthusfilm som har en leverantörsgaranti. Vi vill att du ska få ut det mesta av filmen och ber dig vänligen att läsa och följa instruktionerna nedan. Detta för att undvika oönskade skador och eventuella reklamationer på din växthusfilm.


2.

Planera och förbered installationen noggrant och hantera filmen varsamt!

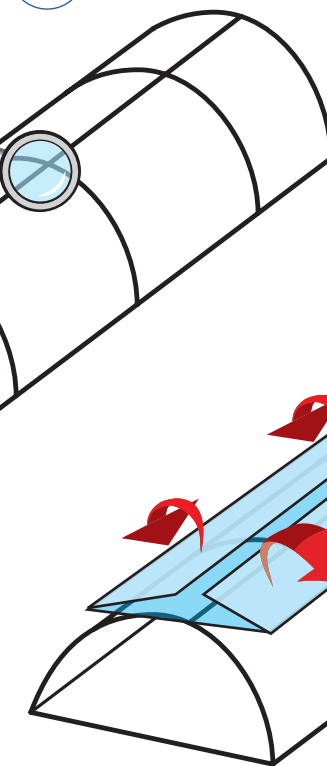

3.

Rulla ut helt, veckla ut försiktigt, undvik kraftig dragning!

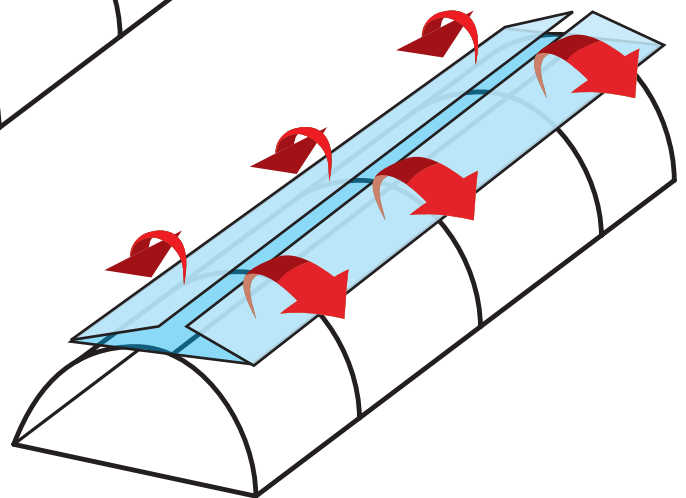

Undvik frost, snö eller kraftig vind



Var försiktig med lindningsfilm för ventilation



Kontrollera repspänningen regelbundet



Använd inte kemikalier



Kontrollera regelbundet rep och remmar för skador



Vid stormvarning, dra åt rep/bälten

Vi vill gärna rikta din uppmärksamhet mot baksidan av denna sida och att du noggrant studerar detaljerna. Som alltid finns vi tillgängliga för alla frågor du har eller information du behöver.

Observera att den beviljade garantin kan upphävas om växthusfilmen används felaktigt eller om installationsanvisningarna inte har följts eller inte har åtgärdats.



Tips för installation och skötsel av växthusfilm

a. Riktlinjer för mottagande av växthusfilm och problem med leveranser:

Alla rullar är välpackade och noggrant förberedda för leverans, med särskilt fokus på framsidorna som är säkrade med extra skydd. Vi rekommenderar dock att inspektera mottagna varor noggrant för att undvika dolda eller tvistiga reklamationer.

1. Kontrollera först att leveransen är komplett och att det inte finns några saknade föremål eller synliga skador, särskilt veck på rullens framsidor.
2. Vid synliga skador eller tvivel, vänligen märk fraktdokumentet tydligt medan speditören fortfarande är närvarande. Detta är mycket viktigt för att säkra dina rättigheter och undvika diskussioner senare.
3. Ta bilder av synliga skador eller tvivelaktiga märken när det är möjligt.
4. Kontakta FVG eller någon av dess representanter omedelbart i sådana fall och ha fakturanummer, leveranssedel eller fraktdokument till hands. På så sätt kan vi arbeta för att lösa potentiella problem snabbt.

b. Montering av film på växthus eller tunnlar:

1. Innan du installerar växthusfilm, kontrollera konstruktionen noggrant för vassa kanter eller utstående konstruktionsdelar och täck dessa med lämpligt material (vi rekommenderar skumtejp!).
2. Undvik extrema väderförhållanden vid installation (t.ex. kraftig vind eller regn, snö, frost). En perfekt utomhustemperatur är mellan 10 och 20 °C.
3. Kontrollera all utrustning som används för installationen, t.ex. avrullningsmaskin, för vassa kanter och tejpa dem vid behov med skumtejp.
4. Håll ett avstånd på > 10 m från de första tunnelbågarna till avrullningsutrustningen och försök att avrulla i samma höjd som tunnelnsnock (se skiss sida 1). För att undvika skador orsakade av hög spänning bör du först avrulla filmen på ett avstånd av ca 10 m innan du viker ut den. Hög spänning kan orsaka skärskador i vecket och reklamationer orsakade av detta kommer att avvisas. c. allmänna instruktioner:

c. Allmänna instruktioner:

1. Var försiktig när du använder material för att fixera/spänna filmen, t.ex. rep, bälte eller metallklämmor. Garantin upphör att gälla om filmen skadas på grund av olämpliga föremål (t.ex. spikar, skruvar, trädelar).
2. Vi rekommenderar att du kontrollerar repets eller bältets spänning regelbundet i växthustunnlar. Justera vid behov. Felaktig spänning kan orsaka skador genom fladdrande (för låg spänning) eller sprickor (för hög spänning). Växthusfilm är temperaturkänslig, så var särskilt uppmärksam under/efter årstidsväxlingar.
3. Förvara växthusfilmen svalt, torrt och mörkt.
4. Om du lyfter filmen på tunnelns sidor manuellt för ventilation, kontrollera att filmen rullas inåt i tunneln (minskning av vattenavlagringar) och kontrollera spänningen på rep eller bälte för att undvika repor eller högt tryck.
5. Användning av dubbelfilm för växthus: starta luftfläkten på lägre tryck och öka långsamt för att ge filmen tid att sträcka sig. Vi rekommenderar alltid att använda en luftfläkt med tryckreglering.
6. Områden där filmen vidrör delar av konstruktionen (t.ex. stålrör, nockstolpar) bör täckas med skyddsfilm.
7. Kontrollera filmen efter kraftigt regn eller snöfall för vatten- eller snöavlagringar. Ta vid behov försiktigt bort vatten- eller snöavlagringar.
8. Användning av kemikalier som svavel och klor minskar filmens livslängd. All användning kan spåras i efterhand och leder till att filmens garanti upphör.

När du beräknar dina behov av växthusfilm, var medveten om att det finns en viss linjär utvidgningskoefficient på grund av temperaturer, vilket innebär att det vid mycket låga temperaturer kan vara några linjärmeter mindre, vid mycket höga temperaturer några linjärmeter mer än vid återrullningsögonblicket på rullarna. Därför rekommenderar vi att du beställer några linjärmeter utöver det för att vara på den säkra sidan.

WARNING: vid stark vind / extrema väderförhållanden (om filmen inte är tillräckligt fäst) kan dina växthustunnlar flyga iväg. Detta kan skapa extremt farliga situationer, till exempel om de är stängda av högspänningsledningar.

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se